


Sdružování geotermálních zemních sond redukce počtu větví /Y-kusy/

Při instalaci geotermálních sond je často potřeba připojit dvouokružovou geotermální sondu na sběrač jen přes jednu armaturu. K tomu slouží naše redukce počtu větví, kterými je možné redukovat počet větví a tím dojde k úspoře peněz i potřebné plochy nutné k propojení.

Díky výrobnímu procesu odléváním je možné dosáhnout vynikajících průtokových vlastností, které není možné dosáhnout jiným způsobem výroby.

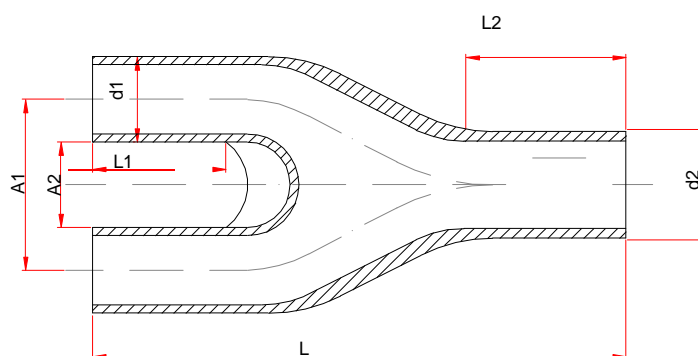

	rozměry						
	d1	d2	A1	A2	L	L1	L2
Y 32-32-40	32	40	64	32	200	55	55

- ✓ Provedení 32–32–40 z PE100 RC STRONG, SDR11.
- ✓ S elektroredukce (d32–d25 a d40–d32) je možné použití i pro geotermální sondy d25
- ✓ Díky použití materiálu PE100 RC STRONG a jeho zesílení v oblasti ohybu je dosaženo robustnosti, která zaručí bezpečné použití i v podmínkách, které na stavbě nejsou vždy dobré.
- ✓ Díky rozšíření vzdáleností A1 a A2 (v souladu s normou) je zde dostatek prostoru pro svařování
- ✓ Vzdálenosti L1 a L2 umožňují použití všech standardních elektrotvarovek
- ✓ Díky tomu, že je vnitřek Y kusu odlit a tvar přizpůsoben optimálnímu vedení proudu, je dosaženo minimálního odporu a tudíž i minimálních tlakových ztrát.

Rádi Vám poradíme a nabídneme optimální technické řešení Vašich projektů.

