




6. Adaptéry

Adaptéry slouží ke spojování dvou trubek o stejné jmenovité světlosti s rozdílným způsobem spojení. Například závitované potrubí/hrdlo pro lepení nebo trubka s oběma vnějšími závitů. K dodání jsou adaptéry s vývody dle požadavku.

- 6.1** Adaptéry z PVC, stavební délky do 0,5 do 1,0 m DN 35 do DN 175
- 6.2** Adaptér z pozinkované oceli. Stavební délka 1,0 m. DN 50 do 100
DN 125, DN 150
- 6.3** Ochranná ocelová trubka s kotvou. Slouží k ochraně vrchní části pažení před mechanickým poškozením. Ochranná trubka se kotví do betonové základny a pomocí závitů na ní lze namontovat ochranné zhlaví Seba nebo zhlaví SBF-NORIP.® DN 50, DN 100
DN 150 vnější závit
DN 115 trapézový vnější závit
Délka: 1,5 m

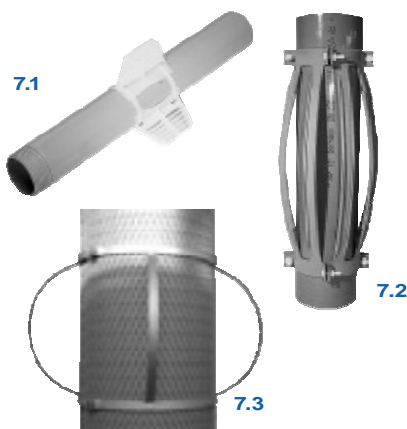

7. Vedení a vystředění

Na filtr či plnostěnnou pažnici je namontován vodící kus, který zabezpečí vycentrování pažení ve vrtu. Vodící kusy se montují na pažnici po 6-ti až 10-ti metrech.

- 7.1** Vodící kus z PE-HD (bílá), k dodání ve dvou variantách:
Typ 70: Rozpětí vodiček = 70 mm, vodička jdou zmenšovat po 10-ti mm. Rozsah je od 20-70mm,
Typ 140: Rozpětí vodiček = 140 mm, vodička jdou zmenšovat po 10-ti mm. Rozsah je od 20-140mm. DN 50 do DN 300
- 7.2** Středící a vodící kus z PE-HD včetně spojovacího materiálu je schopen přizpůsobit se průměru vrtu od 150 do 400mm. Používají se především pro vedení výtlačného potrubí. DN 80, DN 100,
DN 125, DN 150
- 7.3** Vodící kus z oceli. (Individuální výroba) Další průměry dle požadavku



8. Montážní přípravky pro plné a perforované potrubí z PVC-U

Při instalaci potrubí může být potřeba vhodné montážní příslušenství a to dle hloubky, průměru vrtu a použitého materiálu.

Pro svislou instalaci

- 8.1** K-Pažnicová hlava určená k bezpečnému zapouštění potrubí. DN 50 do DN 600
- 8.2** Ocelová nosná vložka pro K-pažnicovou hlavu, použití se doporučuje při zatížení přes 20 kN. DN100 do DN 600
- 8.3** Ocelová pažnicová hlava vhodná zejména při extrémním zatížení. DN 175 do DN 500
- 8.4** Pažnicová svěra určená k bezpečnému zachycení pažení. DN 50 do DN 600
- 8.5** Ocelová pažnicová svěra zvláště vhodná pro instalaci filtrů s pískovým oblepem. DN 50 do DN 400 (mimo DN 225, DN 325)
- 8.6** Lanový hasák určený k utahování plastových závitů. DN 50 do DN 300