

SVAŘOVACÍ JEDNOTKY NA TUPO



	40	50	56	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315
MINI 160 JOYT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
MINI 160 JOYT ELBOWS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
VR 160 JOYT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
VR 250					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MAXI 315						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



VR 250 je profesionální svařovací jednotka, ideální pro svařování potrubí a kanalizace do Ø 250mm. Sestava se skládá z těla svařečky se zařízením pro regulaci tlaku, páru svěr, dvou postraních podpěr, elektrického hoblíku s bezpečnostním vypínačem, vyjímatelné nahřívací desky s automatickou kontrolou teploty a ocelové bedny, která slouží jako pracovní stůl a také jako přepravní box. Jednotka je schopna svařovat tvarovky jako kolena či T-kusy díky vyjímatelným horním čelistem SUPRA.


STANDARDNÍ VÝBAVA:

- Tělo svařovací jednotky s hoblíkem, postraními podpěrami, adaptéry pro postraní podpěry a svěry od Ø 75 do Ø 250mm (Ø140 a 180mm na vyžádání) pracovní stůl/přepravní box a servisní klíč.
- Nahřívací deska TP VR 250 TE
- Levá a pravá svěra Ø250

DOPLŇKY NA VYŽÁDÁNÍ:

- Adaptory pro svěry a postraní podpěry Ø 140 a 180mm
- Sada vyjímatelných horních čelistí SUPRA od Ø75 do Ø225mm
- Dřevěná bedna pro čelisti SUPRA

Rozsah průměrů	75 – 250 mm
Napájení	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max.příkon	2200 W
Pracovní teploty	180 – 280 °C
Teplota okolí	-5 – 40 °C
Materiály	HDPE, PP, PB, PVDF
Čas pro dosažení svařovací teploty	cca. 20 min
Rozměry	835 x 1240 x 1530
Váha jednotky	123 kg

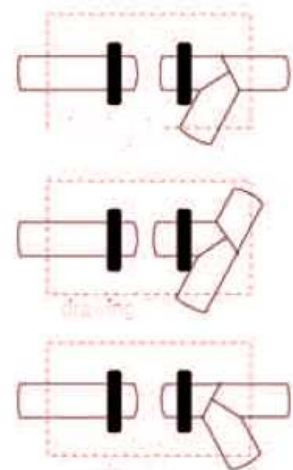

SUPRA speciální čelisti byly navrženy tak, aby byly schopny uchytit různě rozvětvené tvarovky. Vyjímatelné čelisti, tvarované podle příslušného průměru, umožňují uchycení v jakémkoliv bodě tvarovky - viz obrázek výše.