

Rychlá instalace díky bajonetovému systému

Bajonetový systém umožňuje snadné a rychlé napojení systémového vložného dílu nebo kabelové chráničky do těsnícího rámu a tím je dosaženo spolehlivého prostupu. Jednodušeji už kabely nenapojíte. Standardně se tento systém dodává s teplotně smršťovanými



Systémový vložný díl



Těsnící rám

Výhody bajonetového systému

- Rychlá a snadná montáž
- Okamžitě plynotěsný a vodotěsný proti tlakové vodě
- Dlouhodobé spolehlivé utěsnění
- Vhodné pro smršťovací hadice (studené i teplé)
- Všestranné provedení a možnosti napojení
- Variabilní tvorba bloků
- Speciální dvojité provedení
- Požární ochrana S90 dle DIN 4102-9

Jeden systém pro všechny případy

Pro měnící se podmínky na stavbě nabízí Bajonetový systém pokaždé vhodné řešení. V nabídce jsou těsnící rámy jednoduché, dvojité, šikmé nebo s přírubou a také různé typy systémových ucpávek.

Rady a tipy pro montáž

Těsnící rám se pomocí nýtů upevní na bednění a poté zabetonuje. Pro upevnění jsou v rámu připraveny dírký. Beton musí plně přilnout k rámu, aby nedocházelo k tvorbě puklin. U jednoduchého provedení je třeba před zabetonováním určit správný směr umístění rámu.

Pomocí manžet je možné napojení všech typů potrubí nebo hadic na Bajonetový systém. I následná montáž je pomocí tohoto systému možná.



Těsnící rám - jednoduchý

Vhodné pro jednostranné použití v kombinaci se systémovým vložným dílem nebo KSS-systémem.

Použitelné od síly stěny 50mm.

Obj.číslo 661.1150

Těsnící rám - dvojitý

Vhodné pro oboustranné použití v kombinaci se systémovým vložným dílem nebo KSS-systémem.

Použitelné od síly stěny 100mm.

Obj.číslo 661.2150

Ve speciálním provedení pro dvouprvkové zdi
Typ **150-K2(L)-EW**
(L) = síla stěny

Nasazovací příruba 150-AF235

Vhodné pro utěsnění jednoho jádrového vrtu ve zdi nebo střeše. Dodávka vč. přírubového těsnění, ochranného víka a upevňovacích prvků volitelně z materiálu nerez V4A nebo galvanicky pozinkovaná ocel. Vhodné pro jednostranné napojení na systémový vložný díl nebo KSS-systém.

Max. průměr jádrového vrtu 150mm.
Rozměry příruby 235 x 235mm.

Obj.číslo s upevňovacími prvky z pozinku
661.3150/VZ

Obj.číslo s upevňovacími prvky z nerez V4A
661.3150/A4

Kompaktní těsnění AKHO-flex

Speciální provedení s destičkami pro bajonet z nerez V2A. Šrouby a podložky z V2A, matice z V4A.

Kvalita gumy:

SBR/EPDM
45°+/-5° Shore Härte
Barva černá

Plynotěsné a vodotěsné:
do 0,5 bar

Teplotní rozmezí:

-35 - +70°C

Použití:

Pasuje do Bajonetového systému. Pro utěsnění až 8 vedení. Možnost upravit na vhodný průměr i na stavbě.

Dodání včetně maziva 25ml.

150/3x(22-54): **238.153225/B**

150/3x(4-54): **238.153454/B**

150/6x(4-54): **238.156835/B**

150/8x(4-25): **238.158425/B**

150/2x(4-32)+4x(4-25):
238.152342/B


Okamžité utěsnění a ochrana

Těsnící rámy se vyrábí v délce pasující pro sílu stěny. Každý rám je dodán včetně plynotěsné a vodotěsné záslepky. U jednoduchých těsnících rámu je součástí dodávky také záslepka pro zadní stranu. Díky tomu zůstane vnitřek během betonování čistý a těsnící rám je poté okamžitě plynotěsný a

Skladba produktového čísla systému Bajonet 150 (příklady)

Bajonet – jednoduché provedení

150-K/(L)




Bajonet – dvojitě provedení

150-K2/(L)



Bajonet – jednoduché provedení

150-2 x 3-K2/(L)

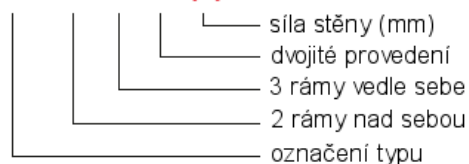

Jedna přípojka, mnoho možností

Na těsnící rám 150 lze připojit systémový vložný díl s nátrubkem nebo kabelovou chráničkou se systémem KSS. Pro následné dotěsnění položených kabelů doporučujeme použití systémové sady 150 s ochranou proti vypadnutí.

Manipulace

Systémové vložné díly nebo kabelové chráničky se nainstalují pomocí speciálního klíče ještě před pokládkou kabelů/potrubí. Nevyužitá otvory lze zaslepit pomocí ucpávek VS a použít pro eventuální dodatečné prostupy.

Smršťovací objímky

Ve standardním provedení dodáváme systémový vložný díl s teplotně smršťovacími objímkami. Volitelné je dodání včetně studených smršťovacích objímků.



Systémová sada Bajonet 150

Dělené kompaktní těsnění s výměnným vnitřním dílem pro použití v těsnícím rámu 150. Vhodné i pro následné dotěsnění.



Systémová vložný díl s manžetou

Vhodné pro vytvoření flexibilního prostupu. Kompatibilní se všemi kabelovými chráničkami.

(D1) = spodní hranice použití
(D2) = horní hranice použití

D1-D2:	Obj.č.
75-89	661.51507589
140-150	661.5150141
160-170	661.5150161



Vložný díl se třemi prostupy a smršťovacími objímkami

Vhodné pro 3 kabely d 22-57 mm.

Jako příslušenství lze dodat různý druhy ucpávek.

Obj.č. **661.4150359**

Vložný díl se sedmi prostupy a smršťovacími objímkami

Vhodné pro 7 kabelů d 7-36 mm.

Jako příslušenství lze dodat různý druhy ucpávek.

Obj.č. **661.41503877**

Vložný díl s manžetou

Vhodné pro napojení kabelové chráničky d80, 110, 125, 140 nebo 160mm.

Jiné rozměry na poptávku

Obj.č. **661.515080**

Obj.č. **661.5150110**

Obj.č. **661.5150125**

Kabelová chránička KSS

Kabelové chráničky dodáváme ve 4 průměrech a s různými variantami připojení. Pro napojení do rámu 150 použijete kabelovou chráničku KSS B150.



Uzavřený vložný díl

K uzavření těsnícího rámu.

Tento díl je součástí každé dodávky těsnícího rámu.

Obj.č. **661.0150**

Vložný díl s jedním prostem a smršťovací objímkou

Pro 1 kabel d34-108mm

Obj.č. **661.4150110**

Pro 1 kabel d26-78mm

Obj.č. **661.415080**

Vložný díl s 8 prostupy a 4 smršťovacími objímkami

4 prostupy jsou zaslepeny.

Vhodné pro vstup 4 kabelů d7-23mm +4x d7-23mm

záslepka

Obj.č. **661.41503525**

Jako příslušenství lze dodat také samostatné smršťovací objímky pro využití zaslepených vstupů.

Obj.č. **661.001590**

TYP 150	Popis	Obj.číslo
150-DP-K/100-500	Těsnící rám – jednoduchý (pro napojení z jedné strany)	661.1150
150-DP-K2/100-500	Těsnící rám – dvojitý (pro napojení z obou stran)	661.2150
150-AF235/BE-A4	Nasazovací přírubový rám AF, nerez A4	661.3150/A4
150-AF235/BE-VZ	Nasazovací přírubový rám AF, pozink	661.3150/VZ
150/3x(22-54)	AKHO-Flex s bajonetem, pro 3 prostupy d22-54mm	238.153225/B
150/3x(4-54)	AKHO-Flex s bajonetem, pro 3 prostupy d4-54mm	238.153454/B
150/6x(4-34)	AKHO-Flex s bajonetem, pro 6 prostupy d4-32mm	238.156835/B
150/8x(4-25)	AKHO-Flex s bajonetem, pro 8 prostupy d4-25mm	238.158425/B
150/2x(4-32)+4x(4-	AKHO-Flex s bajonetem, pro 2 prostupy d4-32mm a 4	238.152342/B
150-D	Uzavřený vložný díl	661.0150
150-D1/110	Vložný díl s 1 prostupem a smršťovací objímkou	661.4150110
150-D1/80	Vložný díl s 1 prostupem a smršťovací objímkou	661.415080
150-D8/35/25	Vložný díl s 8 prostupy a 4 smršťovacími objímkami	661.41503525
150-D3/59	Vložný díl s 3 prostupy a 3 smršťovacími objímkami	661.4150359
150-D7/38-6TM	Vložný díl s 7 prostupy a 6 smršťovacími objímkami	661.41503876
150-D7/38-7TM	Vložný díl s 7 prostupy a 7 smršťovacími objímkami	661.41503877
150-TM Set-D8	Sada smršťovacích objímk (nahřívací)	661.001590
150-DMM75	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d75mm	661.515075
150-DMM75-89	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d75-89mm	661.51507589
150-DMM80	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d80mm	661.515080
150-DMM90	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d90mm	661.515090
150-DMM110	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d110mm	661.5150110
150-DMM125	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d125mm	661.5150125
150-DMM140	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d140mm	661.5150140
150-DMM140-150	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d140-150mm	661.5150141
150-DMM150	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d150mm	661.5150150
150-DMM160	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d160mm	661.5150160
150-DMM160-170	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d160-170mm	661.5150161
150-DMM170	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d170mm	661.5150170
TYP 90	Popis	Obj.číslo
90-K/100-500	Těsnící rám – jednoduchý (pro napojení z jedné strany)	661.1090
90-K2/100-500	Těsnící rám – dvojitý (pro napojení z obou stran)	661.2090
90-AF150/BE-A4	Nasazovací přírubový rám AF, nerez A4	661.3090/A4
90-AF150/BE-VZ	Nasazovací přírubový rám AF, pozink	661.3090/VZ
90-D	Uzavřený vložný díl	661.0090
90-D1/75	Vložný díl s 1 prostupem a smršťovací objímkou	661.409075
90-D3/30	Vložný díl s 3 prostupy a 3 smršťovacími objímkami	661.409030
90-D5/20	Vložný díl s 5 prostupy a 5 smršťovacími objímkami	661.409020
90-DMM50	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d50mm	661.509050
90-DMM63	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d63mm	661.509063
90-DMM75	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d75mm	661.509075
90-DMM85	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d85mm	661.509085
90-DMM90	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d90mm	661.509090
90-DMM110	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d110mm	661.5090110
90-DMM42-50	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d42-50mm	661.509042
90-DMM75-89	Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d75-89mm	661.5090751