

## TECHNICKÝ LIST

### ŘEZÁK VNĚJŠÍHO VÝRONKU




- INTUITIVNÍ  
SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ
- PŘESNÉ
- VARIABILNÍ
- PRO TRUBKY DO  
PRŮMĚRU 1200mm  
A DESKY

**ŘEZÁK VNĚJŠÍHO VÝRONKU** lze použít pro trubky od  $\varnothing 63$  do  $\varnothing 1200$  mm!

Vyvinut pro odstranění vnějšího výronku po dokončení spoje na tupo. Zařízení nařízne výronek, poté se upínací bloky opřou proti trubce a vedou zařízení kolem trubky. Břit řeže pod výronkem a rukojeť pomáhá posouvat zařízení kolem trubky a odříznout výronek. Zařízení RED je vhodné také pro odstranění výronku při spojování plastových desek.

#### DOSTUPNÝ VE TŘECH VELIKOSTECH:

- RED 63 – 125
- RED 90 – 400
- RED 400 - 1200

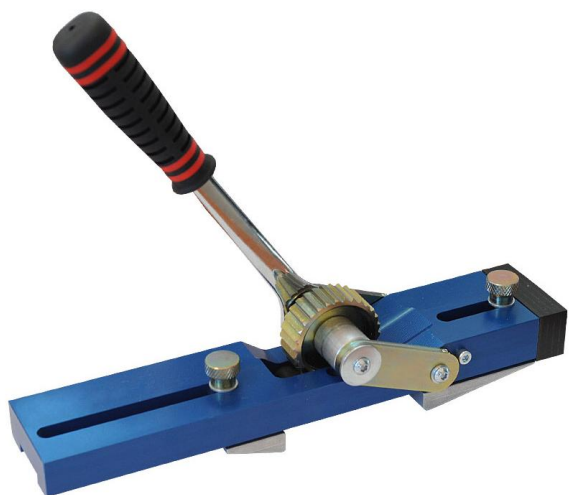

#### TECHNICKÉ PARAMETRY:

| Model          | Pracovní rozmezí |
|----------------|------------------|
| RED 63 – 125   | d63 – 125 mm     |
| RED 90 – 400   | d90 – 400 mm     |
| RED 400 – 1200 | d400 – 1200 mm   |
| Materiál       | PEHD             |