

COMPACT LINE

Svařovací jednotka CompactLine se dvěma svěrami je určena pro svařování PE a PP plastového potrubí umístěného na zemi, zavěšeného na stěně nebo v oblasti s omezeným prostorem. To je důvod, proč jsou vyrobeny z lehkého materiálu a navrženy pro snadné použití. Tyto všestranné modely jsou produkovány tak, aby se staly ještě „menšími“ díky tělu které lze snadno oddělit od rámu. Konstrukční péče a použité materiály u kompaktní řady jsou zárukou spolehlivosti v průběhu času. Díky modelům CompactLine pro vás svařování potrubí HDPE nebo PP v omezeném prostoru už nikdy nebude problém.

Pracovní rozsah řady Compact je od průměru 40 mm až do velikosti 630 mm. U modelů Compact 160 a Compact 250 můžete manuálně odmontovat tělo od rámu. K volitelnému příslušenství patří třetí svěra pro modely 160, 250, 630. Svářečky vyhovují dle normy ISO 12176-1: 2017.



	COMPACT 160	COMPACT 250	COMPACT 355	COMPACT 630
Rozsah průměrů	40 - 160 mm	75 - 250 mm	125 - 355 mm	280 - 630 mm
Materiál*	HDPE – PP	HDPE – PP	HDPE – PP	HDPE – PP
Pro předizolované potrubí	-	-	✓	-
Okolní teplota	-10° - 40 °C	-10° - 40 °C	-10° - 40 °C	-10° - 40 °C
Zdroj	230 V	230 V	110V/ 230 V	230 V/400V
Energie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Výkon	2220 W	3420 W	4900 W - 110 V 5300 W - 230 V	12350 W
Celkové rozměry (včetně podvozku)	404 x 495 x 294 mm	548 x 675 x 385 mm	787 x 336 x 560 mm	1120 x 1088 x 852 mm
Celkové rozměry (bez podvozku)	404 x 443 x 284 mm	548 x 609 x 360 mm	-	1120 x 1000 x 794 mm
Celková hmotnost (včetně podvozku)	22 kg	37 kg	55 kg	200 kg
Celková hmotnost (bez podvozku)	18 kg	29 kg	-	154 kg





COMPACT 355

PRO SVAŘOVÁNÍ PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ

COMPACT 355 je svářečka na tupo s vnějšími válci vhodná pro svařování předizolovaného potrubí průměru 125 a 355mm. Tělo stroje u této svářečky nelze vyjmout z rámu a není možné přidat třetí čelist.



Compact 355

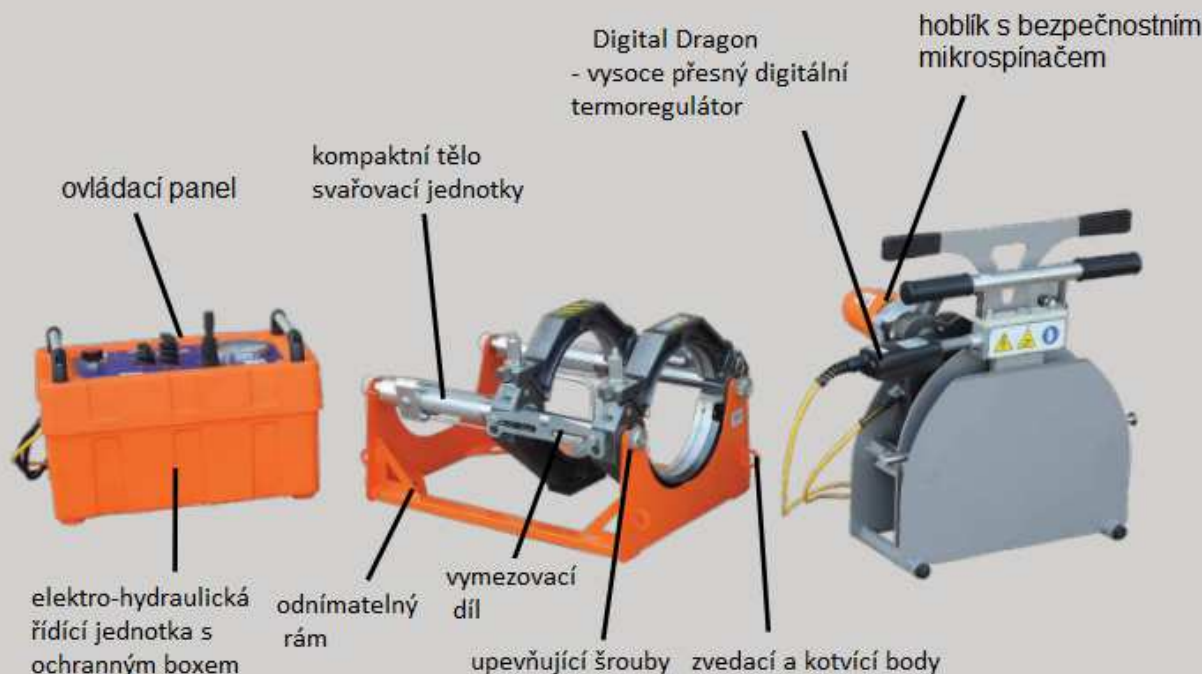

Compact 250