

## KG PROSTUP S HRDLEM - OBOUSTRANNÝ

### Popis produktu:

- Typ KG a typ KG2000 prostup s hrdlem
- Včetně límce proti vztlínání spodní vody.
- Tlaková odolnost – NOVÉ do 8 bar  
PŮVODNÍ do 7 bar

### Materiál:


- Materiál: PP – polypropylén
- odolává mrazu a korozi
- délka 200- 400 mm
- odolává teplotám od -30°C do +100 °C

### Použití:

- používá se při řešení prostupu vedení do budovy
- napojení KG nebo HT systému
- KG 2000 - v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením



NOVÉ (DN100/125)

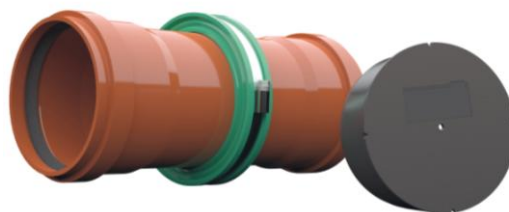

PŮVODNÍ (DN150/200)

Trubka DN	Rozměry trubky (mm)	Délka (mm)	Produktové číslo KG	Produktové číslo KG2000
DN 100	NW 100 110 x 3,2	200	74.100200	74.210020
		240	74.100240	74.210024
		250	74.100250	74.210025
		300	74.100300	74.210030
		365	74.100365	74.210036
		400	74.100400	74.210040
DN 125	NW 125 125 x 3,2	200	74.125200	74.212020
		240	74.125240	74.212024
		250	74.125250	74.212025
		300	74.125300	74.212030
		365	74.125365	74.212036
		400	74.125400	74.212040
DN 150	NW 150 160 x 4,0	200	74.150200	74.215020
		240	74.150240	74.215024
		250	74.150250	74.215025
		300	74.150300	74.215030
		365	74.150365	74.215036
		400	74.150400	74.215040
DN 200	NW 200 200 x 4,5	200	74.200200	74.220020
		240	74.200240	74.220024
		250	74.200250	74.220025
		300	74.200300	74.220030
		365	74.200365	74.220036
		400	74.200400	74.220040