


VR 160 JOYT

VR 160 JOYT je profesionální svařovací jednotka, ideální pro svařování drenážního potrubí do $\varnothing$ 160 mm. Tato jednotka se vyznačuje odnímatelnou nahřívací deskou, bezpečnostní pojistkou u hoblíku a kloubovými bočními podpěrami. Jednotka je vybavena boxem, který je užitečný při transportu a lze jej použít i jako pracovní desku.

Dostupné ve dvou variantách: jedna s pevným mechanickým termostatem (TF) a jedna s nastavitelným termostatem (TE).

SADA OBSAHUJE

- Tělo svařovací jednotky s hoblíkem, postranními podpěrami
- Nahřívací deska TP 200 TE nebo TP 200 TF
- Levá a pravá svěra $\varnothing$ 160 JOYT
- Rám VR 160 JOYT
- Box se svěrami a podpěrami pro $\varnothing$ 40, 50, 63, 75, 90, 110 a 125mm
- Tělo svářečky obsahuje pružinové zařízení pro regulaci tlaku a rukojeť pro pohyb jezdců
- Rychloupínací svěry pro upnutí kolen (i s velmi krátkým nátrubkem), T-kusů a Y-kusů bez potřeby přídavného zařízení
- Ochranné pouzdro kolem nahřívací desky

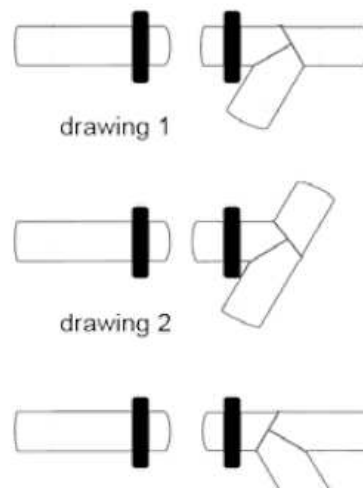

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Adaptéry pro svěry a postranní podpěry $\varnothing$ 56, 135, 140 mm
- Čepel pro hoblík SILENT (pro Geberit)



TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah průměrů	40 - 160 mm
Napájení	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. příkon	2100 W
Pracovní teploty	180 – 280 °C (TE) 210 °C (TF)
Teplota okolí	-5 – 40°C
Materiály	HDPE, PP, PVDF
Čas pro dosažení svařovací teploty	10' (TE)
Rozměry	1055 x 925 x 1235 mm
Váha jednotky	95 kg