


MINI 160 JOYT a MINI 160 JOYT ELBOWS

MINI 160 JOYT a MINI 160 JOYT ELBOWS jsou profesionální svařovací jednotky, ideální pro svařování drenážního potrubí do \varnothing 160 mm. Tato jednotka se vyznačuje odnímatelnou nahřívací deskou, bezpečnostní pojistkou u hoblíku a kloubovými bočními podpěrami. Jednotky jsou vybaveny rámem, který je užitečný při jejich transportu a používání. MINI 160 JOYT elbow je navíc vybavena speciálními svěrami pro tvorbu kolen.

Dostupná ve dvou verzích: jedna s pevným mechanickým termostatem (TF) a jedna s nastavitelným termostatem (TE).


SADA OBSAHUJE

- Tělo svařovací jednotky s hoblíkem, postranními podpěrami
- Nahřívací deska TP 200 TE nebo TP 200 TF
- Levá a pravá svěra \varnothing 160 JOYT
- Rám MINI 160 JOYT
- Box se svěrami a podpěrami pro \varnothing 40, 50, 63, 75, 90, 110 a 125 mm
- Tělo svářečky (včetně pružinového zařízení pro regulaci tlaku a rukojeť pro pohyb jezdců)
- Rychloupínací svěry pro upnutí kolen (i s velmi krátkým nátrubkem), T-kusů a Y-kusů bez potřeby přídavného zařízení
- Ochranné pouzdro kolem nahřívací desky

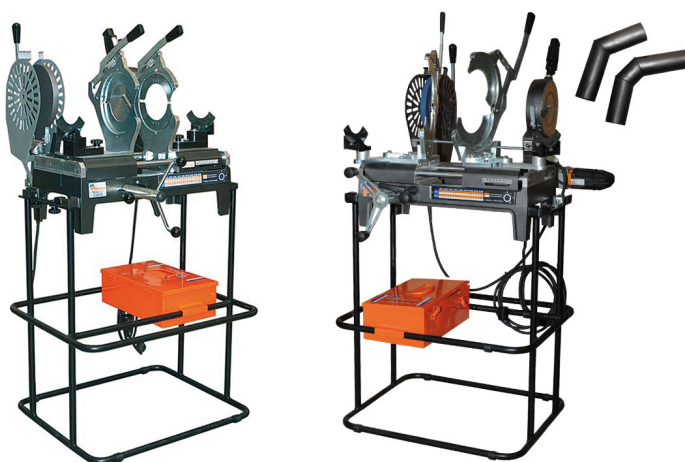

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Adaptéry pro svěry a postranní podpěry \varnothing 56,135,140 mm
- Čepel pro hoblík SILENT (pro Geberit)

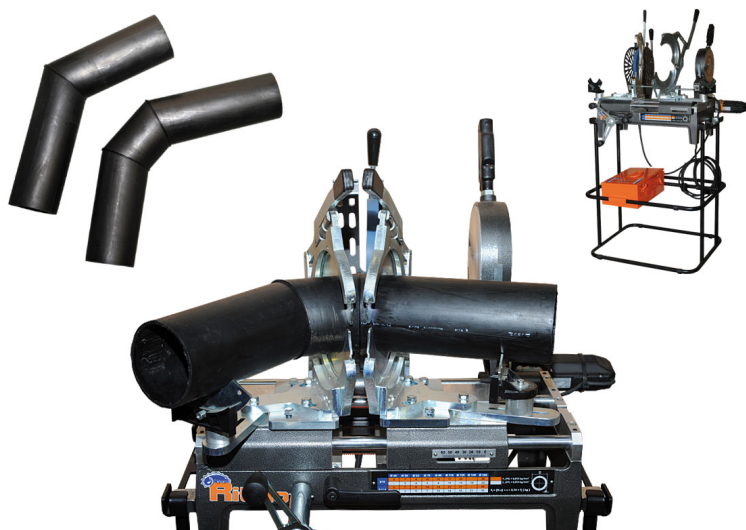

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Rozsah průměrů | 40 - 160 mm |
| Napájení | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. příkon | 2250 W |
| Pracovní teploty | 180 – 280 °C (TE) 210 °C (TF) |
| Teplota okolí | -5 – 40°C |
| Materiály | HDPE, PP, PVDF |
| Čas pro dosažení svařovací teploty | 10' (TE) |
| Rozměry | 664 x 580 x 1235 mm |
| Váha jednotky | 50 kg |