

PRISMA 125




PRISMA 125 je dílenská svařovací jednotka určená pro polyfúzní svařování trubek a tvarovek z PEHD, PP, PP-R, PVDF a PB v průměrech 20-125 mm.

Jednotka se skládá z těla svářečky vybaveného voličem pro různé hloubky sváru při různých průměrech trubek, svěr s automatickým vycentrováním, nahřívací desky pro uchycení nástavců s elektrickou kontrolou teploty, posuvné čelisti, podstavce pro podpěru trubek a sady nástavců pro průměry d25 – 125 mm v ocelovém kufru.

Svařovací jednotka je dostupná ve dvou verzích podle typu zvolených nástavců (A nebo B).

SADA OBSAHUJE:

- Tělo svařovací jednotky včetně el. nahřívací desky
- Ocelový kufr s nástavci pro d25-125 mm a sady nářadí
- Podstavec pro trubky
- Posuvné čelisti

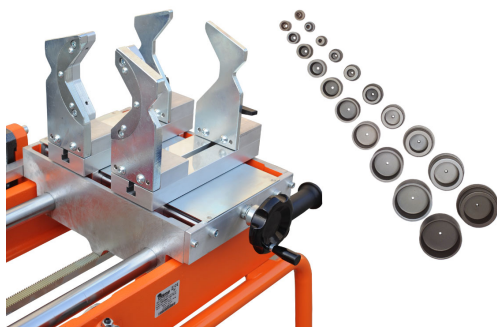

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah průměrů	63 – 125 mm
Materiál	PEHD, PP, PP-R, PB, PVDF
Napájení	110 - 230 V (50/60 Hz)
Max. příkon	1400 W
Pracovní teplota	180 – 280°C
Přípustná venkovní teplota	-10°C – 40°C
Doba dosažení svař. teploty	cca. 10 min
Hmotnost PRISMA 125	100 kg
Rozměry	1080 x 840 x x580 mm
Dřevěný přepravní box	1500 x 800 x x1300 mm