

HRDLOVANÉ ZÁRUBNICE A FILTRY gweVALUE


Vlastnosti

Materiál PVC dlouhodobě odolává vlivu spodních vod různých druhů, povrchovým vodám, solankám, ředěným kyselinám a louhům. Opakovaný styk s uvedenými látkami a desinfekčními prostředky nemá na PVC produkty vliv. Naše produkty zaručují zdravotní nezávadnost při styku s pitnou vodou, která je potvrzena zkušebním institutem.

Výhody

- nulové riziko koroze
- snadná manipulace
- dlouhá životnost
- výborné fyzikální a chemické vlastnosti
- nízká hmotnost
- různé síly stěny pro různé hloubky zabudování

Průtočnost filtrů při nátokové rychlosti 3 cm/s

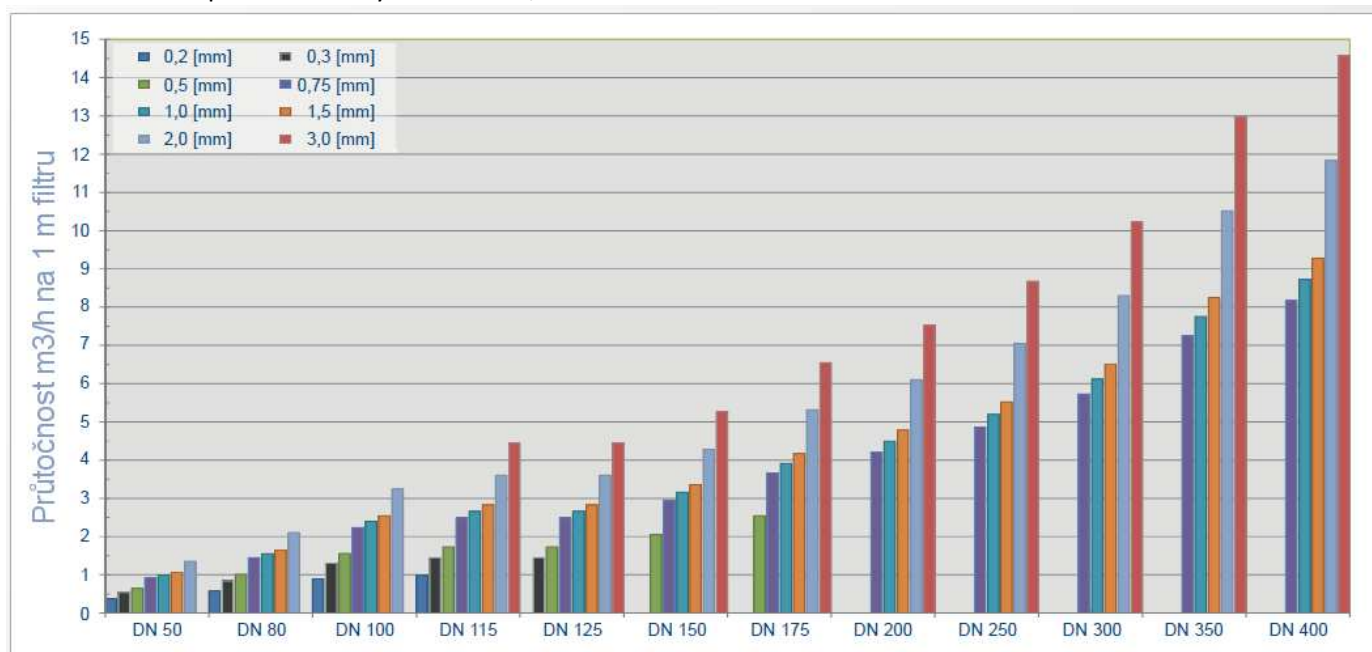

Tabulka závislosti síly stěny na hloubce zabudování

Provedení		Hrdlované zárubnice PVC gweVALUE		
		Hloubka max. 50m	Hloubka max. 100m	Hloubka max. 150m
Světlost [DN]	Vnější průměr [mm]	Síla stěny [mm]	Síla stěny [mm]	Síla stěny [mm]
50	60			4,0
80	90	3,5		5,0
100	113	3,9	5,0	5,7
115	125	4,3	5,0	6,3
125	140	4,8	6,5	7,1
150	165	5,7	7,5	8,3
175	195	6,7	8,5	9,9
200	225	7,8	10,0	11,4
250	280	9,7	12,5	14,2
300	330	11,4	14,5	16,7
350	400	13,8	17,5	20,3
400	450	15,6	19,5	22,8