


BASIC 160

BASIC 160 je vhodná i pro svařování tvarovek jako jsou kolena, T-kusy, Y-kusy, příruby a další a to bez nutnosti speciálního příslušenství.

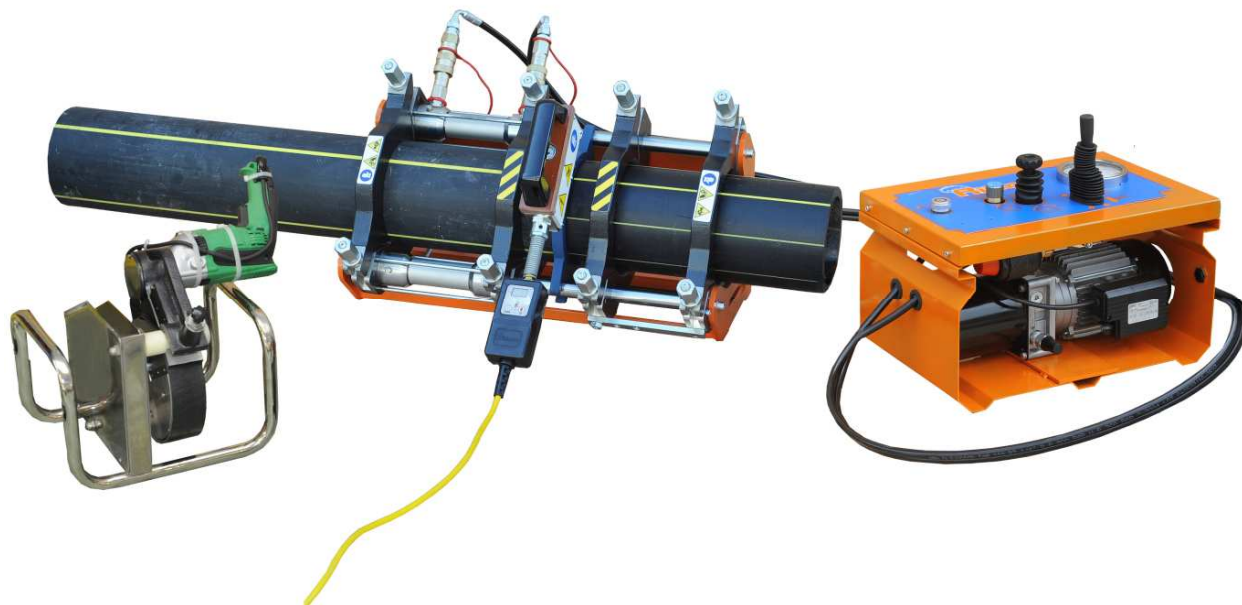

SADA OBSAHUJE:

- Tělo svařovací jednotky se čtyřmi ocelovými svěrami a dvěma hydraulickými válci
- Vyjímatelná nahřívací deska s termoregulačním systémem „DIGITAL DRAGON“
- Vyjímatelný hoblík pro srovnání hran potrubí vybavený bezpečnostní pojistkou
- Elektrohydraulická převodovka s páčkou pro otevření a zavření svěr

STANDARDNÍ VÝBAVA:

- Nástavce pro svěry Ø 40 – 140 mm

DOPLŇKY NA VYŽÁDÁNÍ:

- Podvozek
- „INSPEKTOR“ pro záznam dat

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah průměrů	40 – 160 mm
Napájení	110/230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. příkon	2400 W (110 V) - 2250 W (230V)
Pracovní teploty	180 – 280 °C
Pracovní tlak	0 – 150 bar
Váha jednotky	32 kg

